



WC・洗面室・脱衣室 x 3

COBタイプ
高気密Sa形

非調光

電球色 2700K・Ra83

DDL-8789YW

¥5,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束 360lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)
- 径φ87 埋込穴φ75 埋込深80mm 0.3kg
- 9VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 ■AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付

埋込穴 75
必要高 80
LED不可



主寝室 x 2

調光

電球色 2700K・Ra80

DSL-3964YBE

¥18,000(税抜) (ランプ付)

定格光束 340lm 消費電力 5.6W

LED LED 5.6W (E11) DECO-S50-中角形
タイルロハロゲン50W相当

- 市70 高120 出130mm 0.4kg ●8VA
- 首振り方向のみ90°回転360°
- 調光可能(20%~100%)
- 調光器別売(DP-37154E-39672~5)
- 光源寿命30,000時間

天井付・壁付兼用

LED可能

WIC・他 x 7

COBタイプ
高気密Sa形

非調光

電球色 2700K・Ra83

DDL-5102YW

¥3,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 440lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.4kg
- 9VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 ■AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付

埋込穴 100
必要高 80
LED不可

洋室1・2・主寝室 x 9

COBタイプ
高気密Sa形

非調光

電球色 2700K・Ra83

DDL-5104YW

¥5,500(税抜) (LED内蔵)



定格光束 710lm 消費電力 7.6W

LED LED 7.6W
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.4kg
- 14VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 ■AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付

埋込穴 100
必要高 80
LED不可

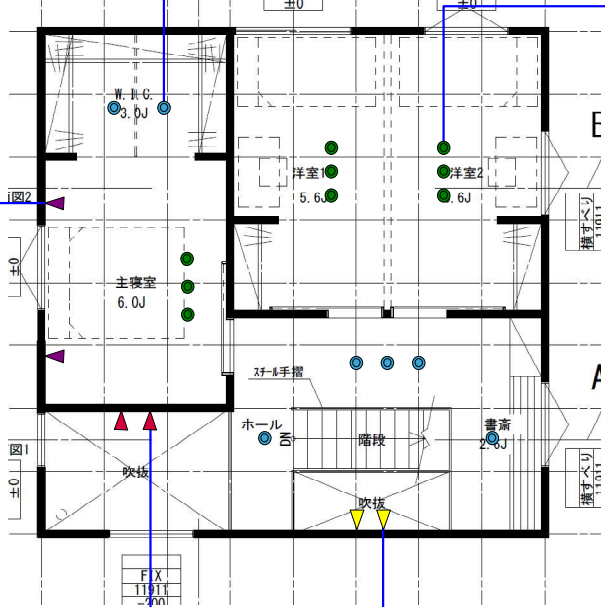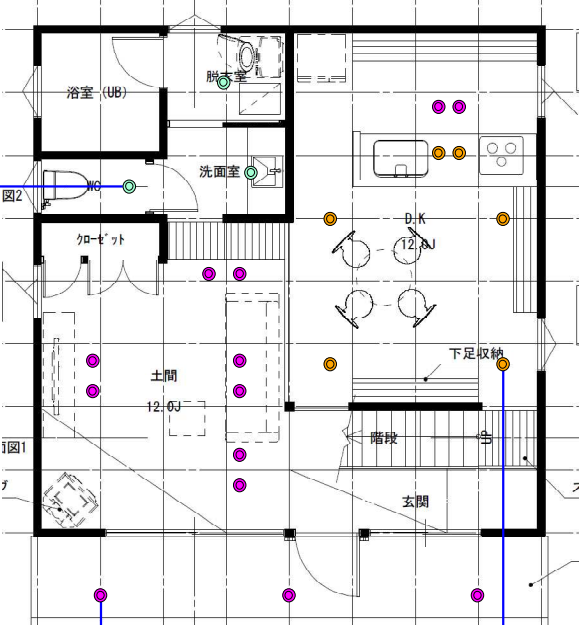

外部・他 x 13

COBタイプ
高気密Sa形

非調光

電球色 2700K・Ra83

DDL-8789YB

¥5,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束 300lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 黒塗装 ●アクリル 乳白(マット)
- 径φ87 埋込穴φ75 埋込深80mm 0.3kg
- 9VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 ■AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付

埋込穴 75
必要高 80
LED不可

ダイニング・キッチン x 6

COBタイプ
高気密Sa形

非調光

電球色 2700K・Ra83

DDL-8790YB

¥7,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束 490lm 消費電力 7.6W

LED LED 7.6W
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 黒塗装 ●アクリル 乳白(マット)
- 径φ87 埋込穴φ75 埋込深80mm 0.3kg
- 14VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 ■AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付

埋込穴 75
必要高 80
LED不可

吹抜 x 2

調光

電球色 2700K・Ra83

DSL-4902YB

¥19,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 980lm 消費電力 14.5W

LED LED 14.5W
12Vタイルロハロゲン85W相当

- アルミダイカスト 黒塗装
- ポリカーボネート アルミ基盤
- 市90 高170 出110mm 0.5kg ●25VA
- 首振り方向のみ90°回転360°
- 調光可能(1%~100%)
- 調光器別売(DP-37154E-39672~5)
- 光源寿命40,000時間

天井付・壁付兼用

LED不可

吹抜 x 2

非調光

電球色 2700K・Ra83

DSL-4708YB

¥14,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 370lm 消費電力 9.1W

LED LED 9.1W
白熱灯100W相当

- 銅板 黒塗装 ●アルミダイカスト 黒塗装
- 市90 高150 出175mm 0.6kg ●16VA
- 首振り方向のみ90°回転360°
- AC100V 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

天井付・壁付兼用

LED不可

