

# 【 スタイルデザイン / 断熱パネル仕様 】



ヘビーウォール  
**HeavyWALL**

真壁納まり壁パネル

断熱材：硬質ウレタンフォーム2種2号相当品  $= 0.024\text{W/mK}$

熱抵抗値： $R = 2.5\text{m}^2\text{K/W}$

壁倍率：2.5倍 面材ノダハイベストウッド認定に準ずる

枠材：杉無垢材



オリジナル屋根パネル


断熱材：硬質ウレタンフォーム2種2号相当品  $= 0.024\text{W/mK}$  構造材一体成型

熱抵抗値： $R = 2.5\text{m}^2\text{K/W}$

野地板：12mm

タルキ：杉無垢材45×90 片側エプトシーラー付

通気層：30mm 通気層側表面紙アルミクラフト

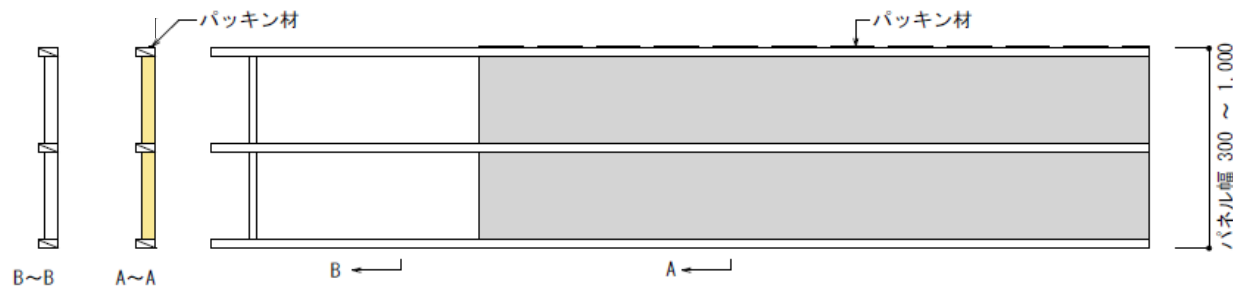

\* タルキ90mmに野地板12mm パネル高さ102mmとなります。

【(参考) 施工事例写真】

