


【 スタイルデザイン様向け断熱パネル 】



ヘビーウォール HeavyWALL

真壁納まり壁パネル

断熱材：硬質ウレタンフォーム2種2号相当品 $\lambda=0.024\text{W/mK}$

熱抵抗値： $R=2.5\text{m}^2\text{K/W}$

壁倍率：2.5倍 面材ノダハイベストウッド認定に準ずる

枠材：杉無垢材



オリジナル屋根パネル


断熱材：硬質ウレタンフォーム2種2号相当品 $\lambda=0.024\text{W/mK}$ 構造材一体成型

熱抵抗値： $R=2.5\text{m}^2\text{K/W}$

野地板：12mm

タルキ：ランバー材38×89 片側エプトシーラー付

通気層：29mm 通気層側表面紙アルミクラフト

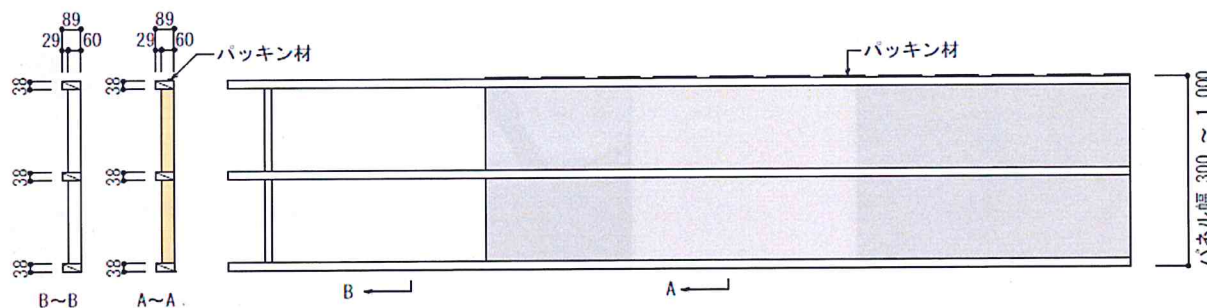

* タルキ89mmに野地板12mm パネル高さ101mmとなります。

【(参考)施工事例写真】

